


LISOSI 0,75

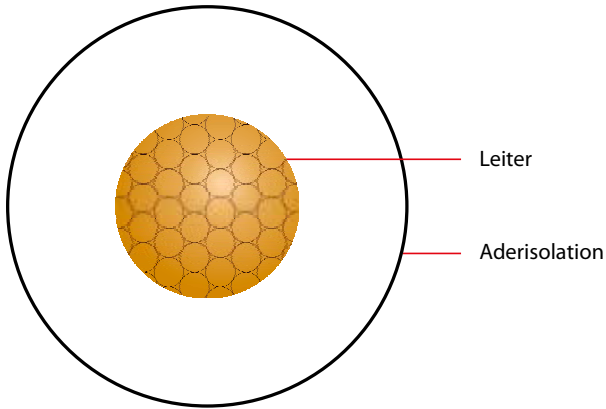

Aderzahl und Nennquerschnitt	Wanddicke (außen) ca. mm	Durchmesser ca. mm	Kabelgewicht ca. kg/km	Cu-Zahl kg/km
1 x 0,75	0,6	2,35	11	7,2

ANWENDUNG

Flammhemmende und halogenfreie Anschlußleitung

AUFBAU

Leiter: Kupferlitze verzinkt; 24 x 0,2 mm = 0,75 mm²

Aderisolation: Silikonkautschuk-Isolierung FRNC

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Betriebsspannung	300 V
Prüfspannung	2.500 V

THERMISCHE & MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich	-50°C bis +180°C
-------------------	------------------

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts und Irrtum vorbehalten



T.K. Kabel oHG · Bahnhofstraße 6 · 71384 Weinstadt

Telefon +49 (0) 7151/60 68 70 · Telefax +49 (0) 7151/60 91 00 · info@tk-kabel.de · www.tk-kabel.de