


# LISOSICSOSI 4 x 1,5 + 3 x 0,38

(Sondersilikon-Steuerleitung)

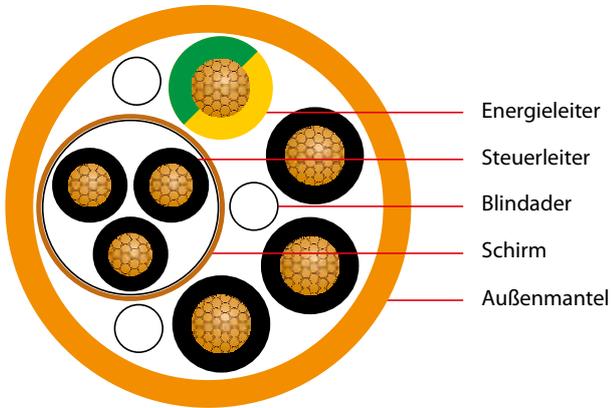

Aderzahl und Nennquerschnitt	Durchmesser ca. mm	Kabelgewicht ca. kg/km	Cu-Zahl kg/km
4 x 1,5 + 3 x 0,38	13,5	255	90

## AUFBAU

**Steuerleiter:** Kupferlitze vernickelt; 12 x 0,2 mm = 0,38 mm<sup>2</sup>

**Aderisolation:** Silikon FRNC

**Aderkennzeichnung:** Schwarz mit Nummern

**Bewicklung:** Polyesterfolie

**Schirm:** Geflecht aus vernickelten Kupferdrähten (Ø 0,16 mm)

**Energieleiter:** Kupferlitze vernickelt; 48 x 0,2 mm = 1,5 mm<sup>2</sup>;  
Blindadern aus Glasseidebeiläufen

**Aderisolation:** Silikon FRNC

**Aderkennzeichnung:** 3 Adern schwarz mit Nummern, 1 Ader grün-gelb

**Außenmantel:** Silikonkautschuk FRNC; Farbe: orange

## THERMISCHE & MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich -25°C bis +180°C

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts und Irrtum vorbehalten



T.K. Kabel oHG · Bahnhofstraße 6 · 71384 Weinstadt

Telefon +49 (0) 7151/60 68 70 · Telefax +49 (0) 7151/60 91 00 · info@tk-kabel.de · www.tk-kabel.de