


LISOSI51Y 1 x 1,5

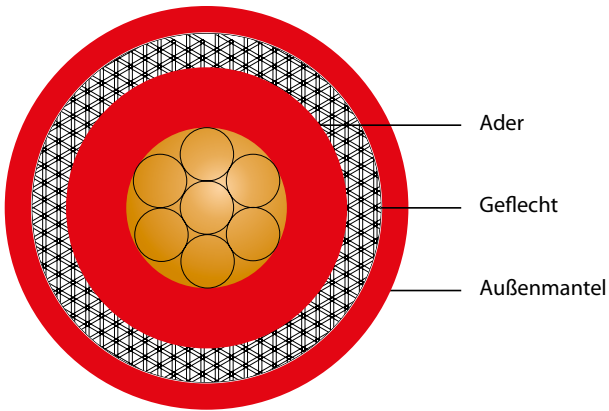

Aderzahl und Nennquerschnitt	Wanddicke (außen) ca. mm	Durchmesser ca. mm	Kabelgewicht ca. kg/km	Cu-Zahl kg/km
1 x 1,5	0,5	7,0	69	14,4

ANWENDUNG

Zündleitung

AUFBAU

Leiter: Kupferlitze verzinkt; 48 x 0,2 mm = 1,5 mm²

Aderisolation: kerbfester Silikonkautschuk (2G) FRNC; ca. Ø 5,4 mm

Schutz: Geflecht aus Glasseide

Außenmantel: PFA (51Y); Farbe: rot

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Zündspannung bei 50Hz

8 kV eff

Prüfspannung bei 50Hz

15 kV eff

THERMISCHE & MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich

-50°C bis +180°C

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts und Irrtum vorbehalten



T.K. Kabel oHG · Bahnhofstraße 6 · 71384 Weinstadt

Telefon +49 (0) 7151/60 68 70 · Telefax +49 (0) 7151/60 91 00 · info@tk-kabel.de · www.tk-kabel.de